


รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

สวย ทนทาน ไม่สะท้อนกาลเวลา



@mlvtrading

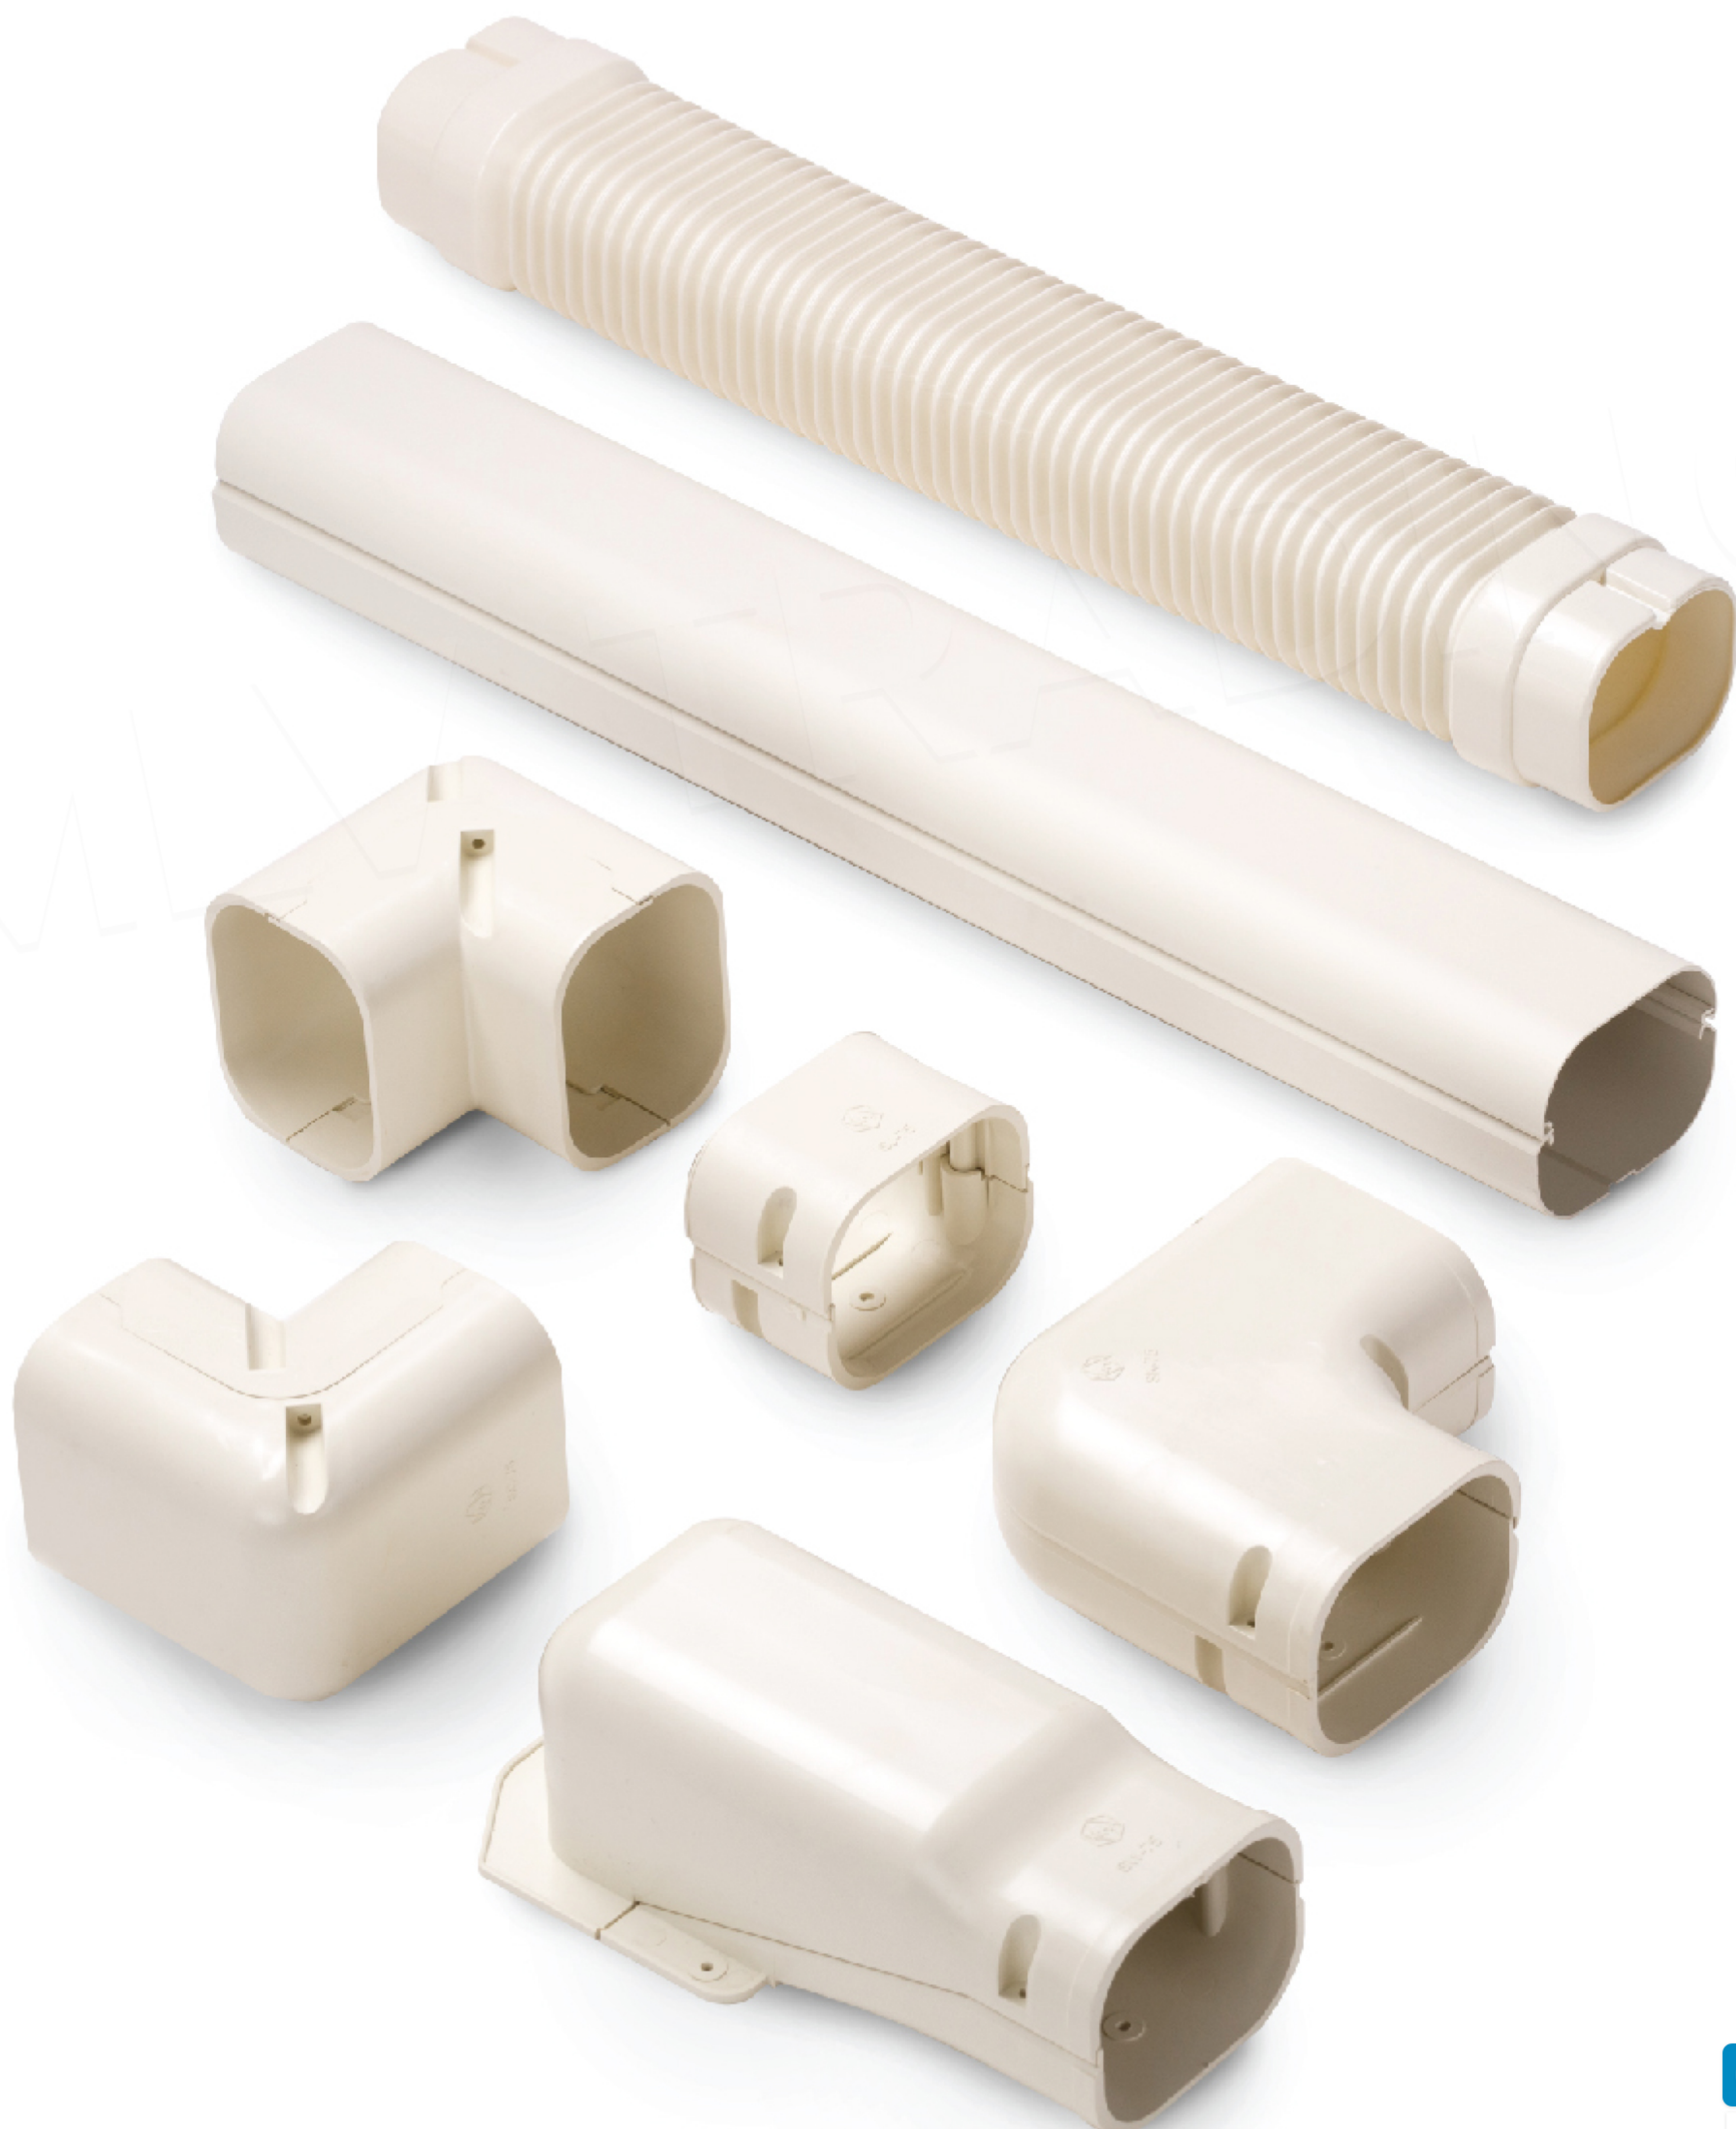

ทำไมต้องติดรางครอบท่อแอร์

1

เพิ่มความเรียบร้อยและสวยงาม ให้กับงานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศทั้งภายในและภายนอก

2

ปกป้องฉนวนกันความร้อนที่หุ้มท่อทองแดง ยืดการใช้งาน
ของเครื่องปรับอากาศ ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ


3

ป้องกันท่อและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศชำรุดและเสียหาย
จากการกัดกร่อนของสัตว์และแมลงต่างๆ

4

ติดตั้งง่ายและรวดเร็วกว่าใช้เทปพัน

ภาพเปรียบเทียบบ้านที่ติดรางครอบท่อแอร์
เอสซีจี กับ บ้านที่ใช้เทปพัน

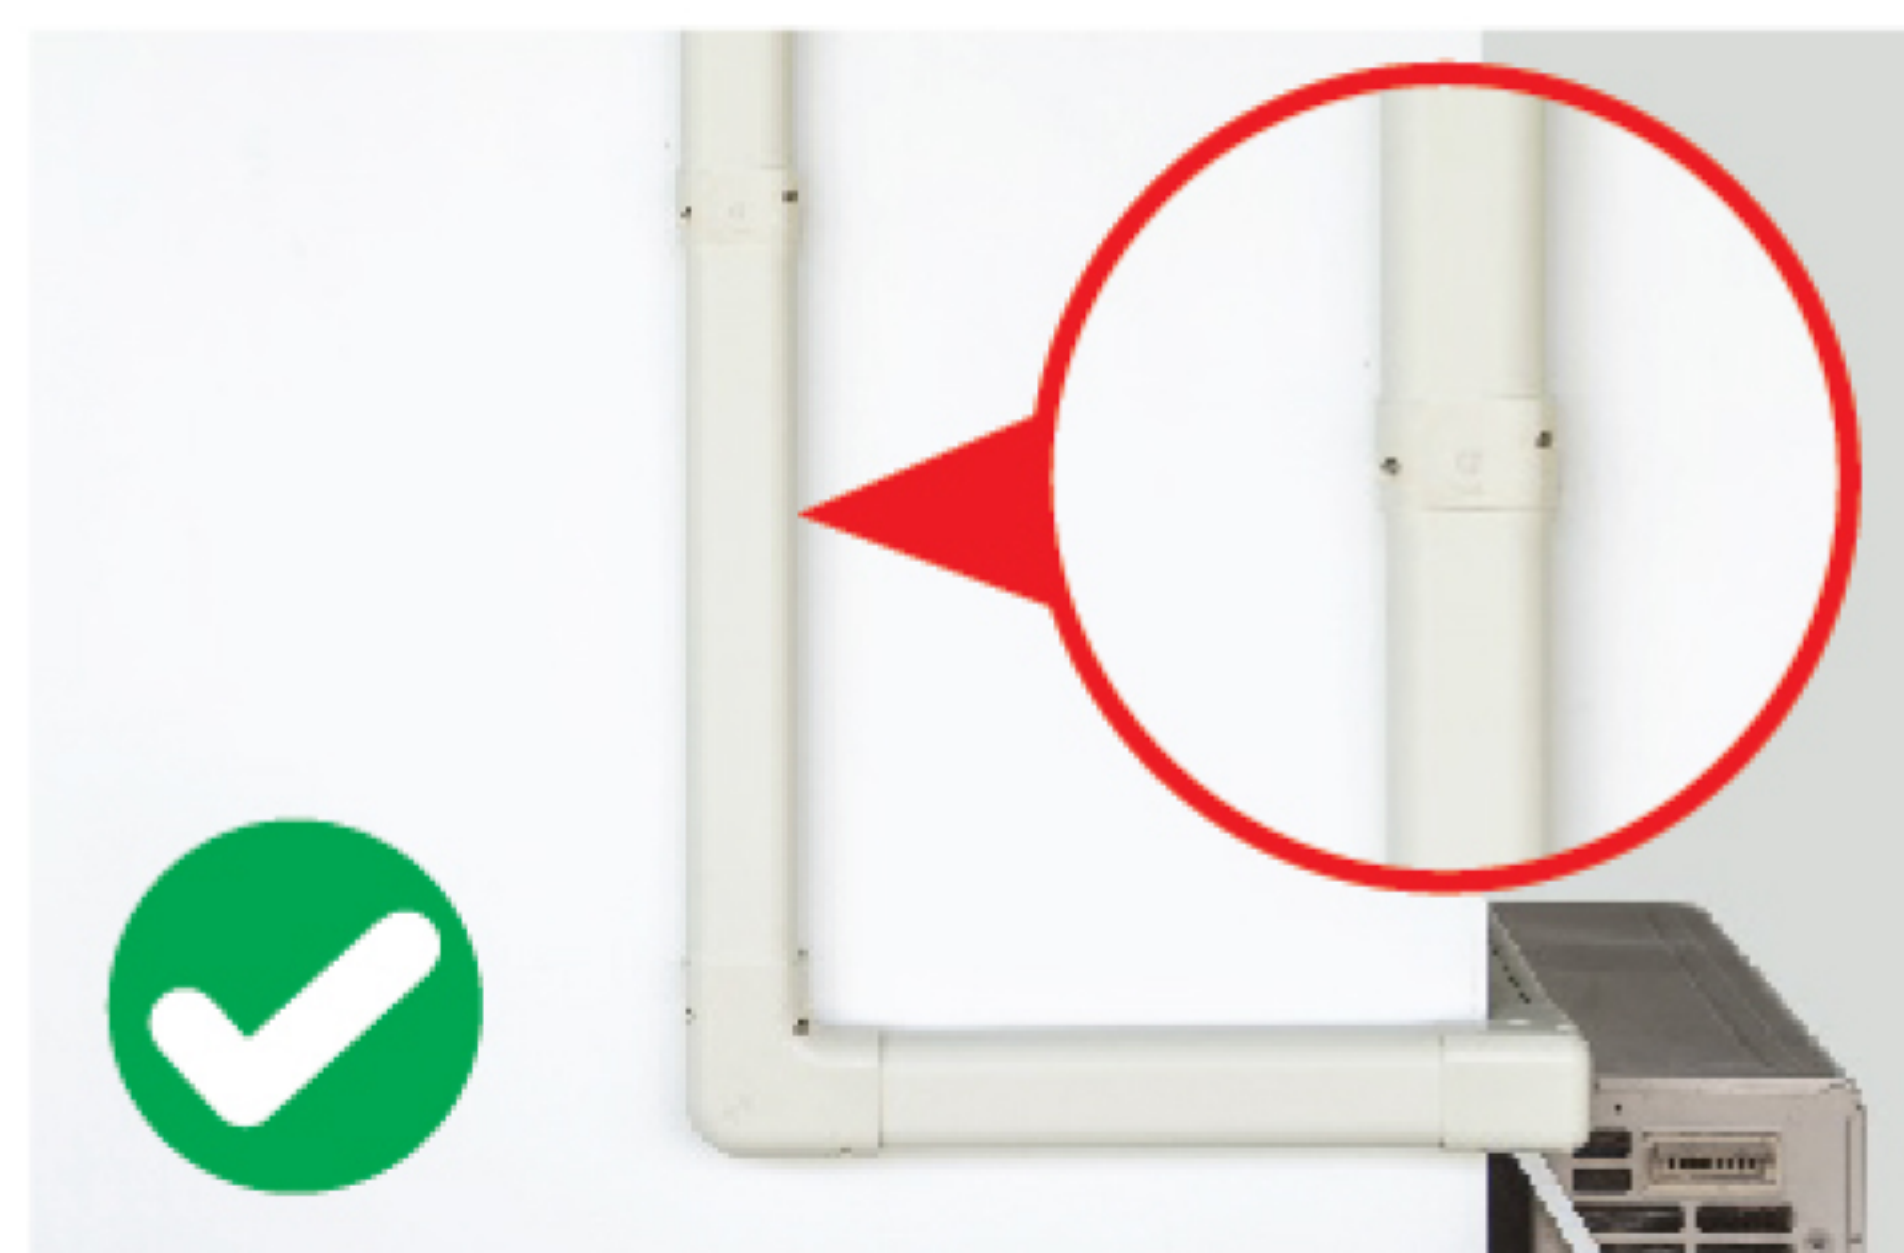

ทำไมต้องใช้รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

สวย ทันสมัย

- สวย เรียบร้อย รูปแบบทันสมัย การออกแบบที่สามารถ
เก็บงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีความเรียบร้อย
สวยงาม กลมกลืนไปกับผนังบ้านและอาคาร

ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

- ผลิตจากโพลีเอทิลีนคุณภาพจากเอสซีจีที่ทนต่อทุก
สภาพแวดล้อม เหมาะกับการใช้งานทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
- อายุการใช้งานยาวนาน ไม่กรอบแตก ทนต่อแรง
กระแทกและกดทับ
- สีของรางครอบท่อแอร์ เอสซีจีและอุปกรณ์
ไม่เปลี่ยนแปลง นานถึง 2 ปี

สะดวก พร้อมติดตั้ง

- มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำเร็จรูปครบชุดภายใน
1 กล่อง ประกอบด้วย รางครอบท่อแอร์, ข้อต่อตรง,
ฝาครอบ, เข้าผนัง, ข้องอ 90, เข้ามุมผนัง, และข้องอ
โค้ง 90 พร้อมติดตั้งทันที

จำนวนชั่วโมงที่ทดสอบ ในเครื่องเร่งสภาวะ	0	72	240	360	480	600	ชั่วโมง
เทียบเท่าปีที่	0	0.5	2	3	4	5	ปี
รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี							
รางครอบท่อแอร์ ทั่วไป							



ไม่ลามไฟ

- ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ



ปลอดภัย


- ปลอดภัยไร้สารตะกั่วและปรอท ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ข้อมูลสินค้า




● รางครอบท่อแอร์ Slim Duct (SD-75)

Product No.	A	B	C	D	E	F	G	Pcs/Box
SD-75 SCG	71.4	72.4	76	55.3	75	60	2000	5

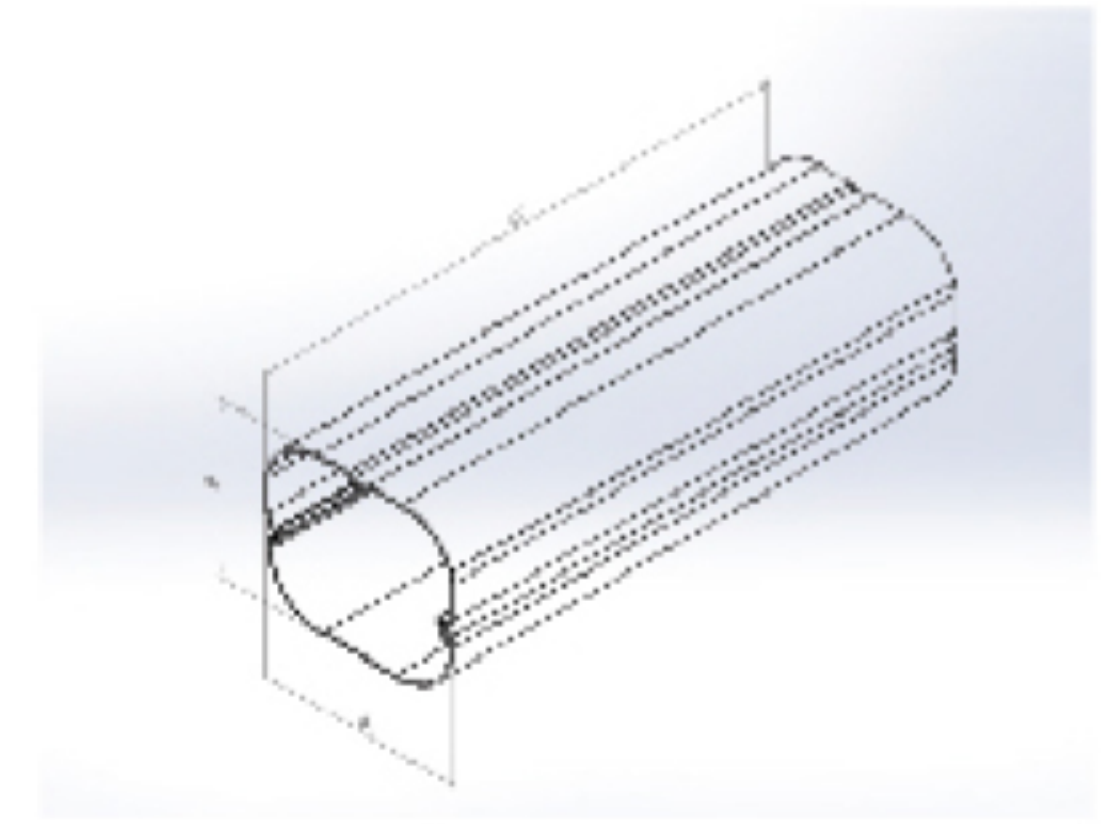


● ฝาครอบ Slim Wall (SW-75)

Product No.	A	B	C	D	E	Pcs/Box
SW-75 SCG	81	64.5	110	72.5	210	20

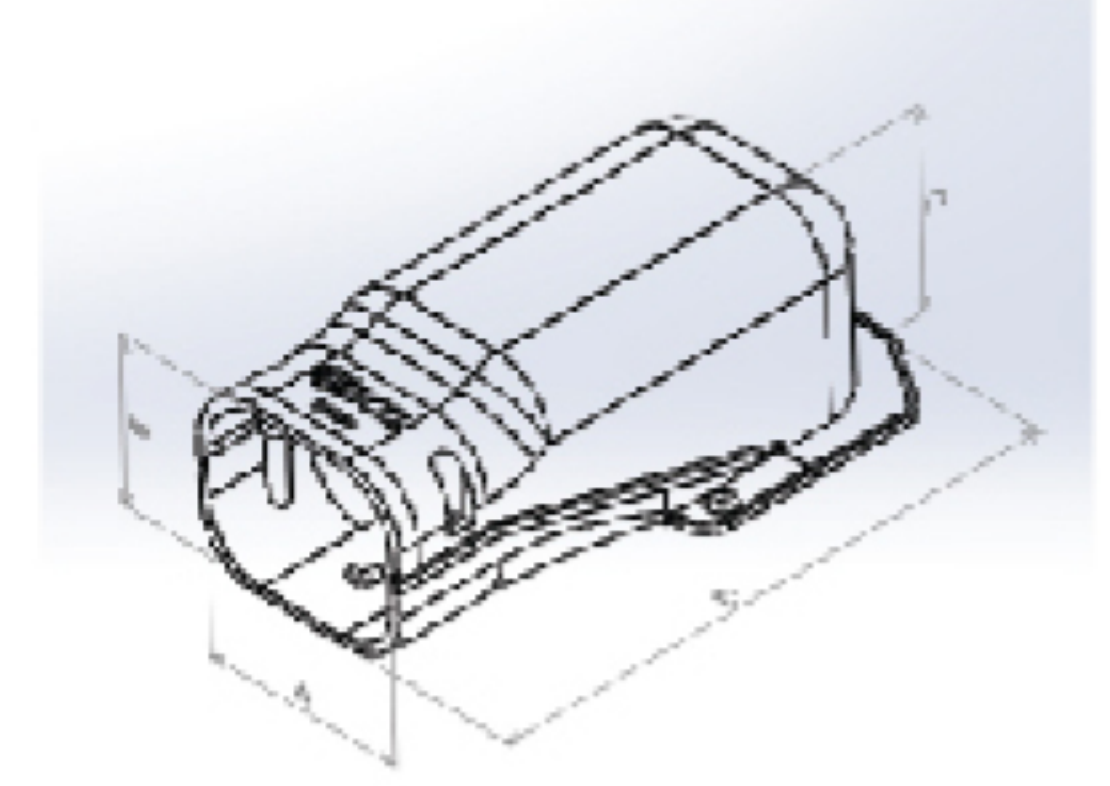



● ข้อต่อตรง Slim Joint (SJ-75)

Product No.	A	B	C	Pcs/Box
SJ-75 SCG	82	64	50	20

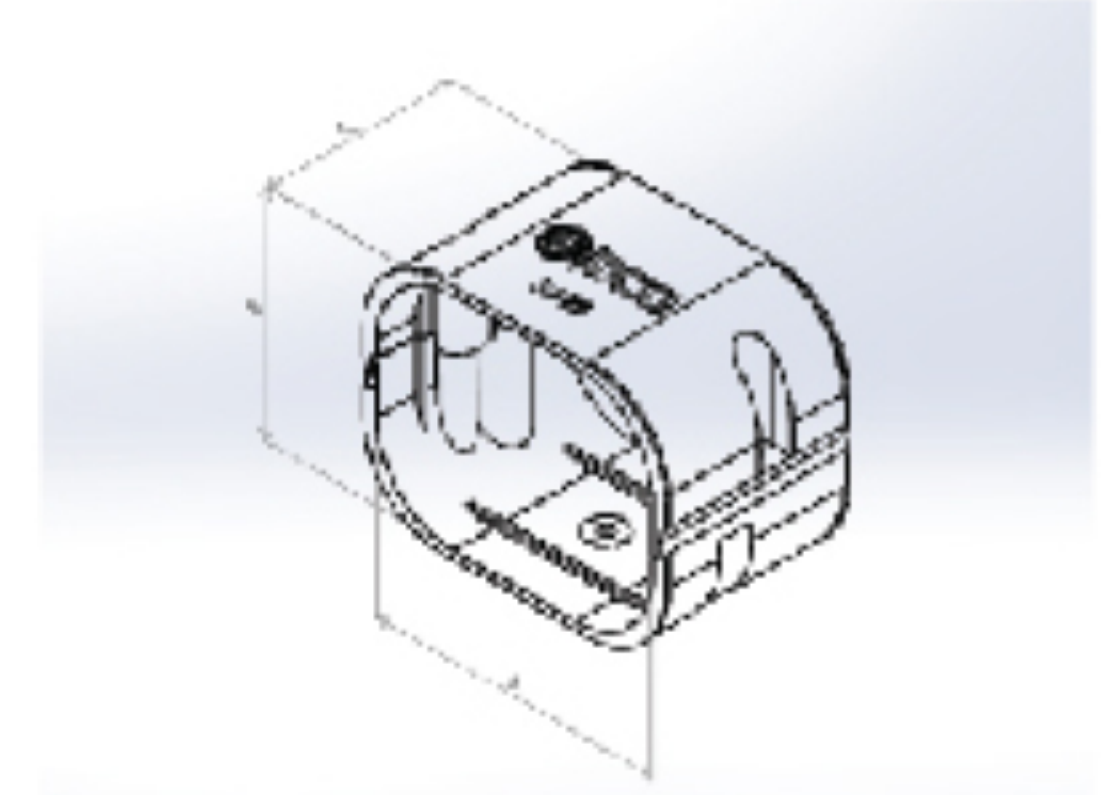


● ข้องอมุม 90 Slim Corner (SC-75)

Product No.	A	B	C	Pcs/Box
SC-75 SCG	82	64	113	20

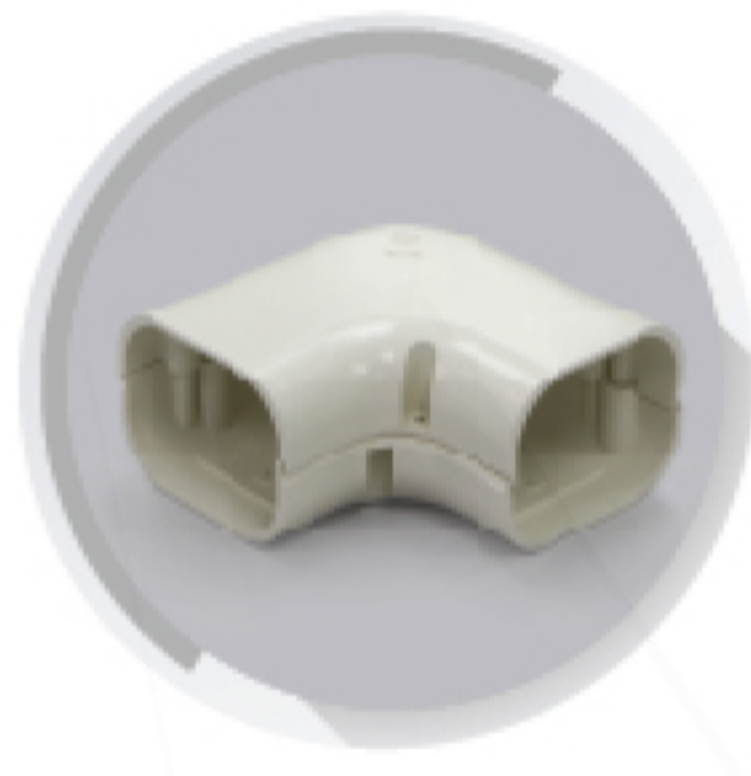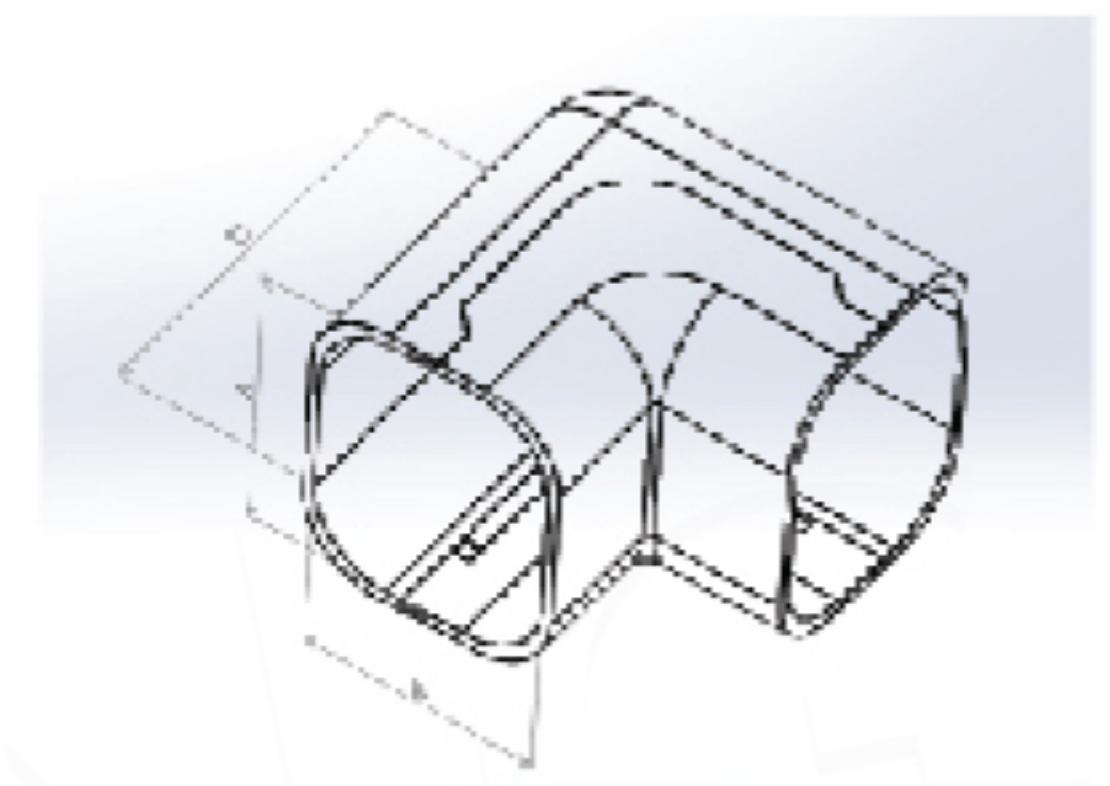


● ข้องอโค้ง 90 Slim Elbow (SK-75)

Product No.	A	B	C	D	Pcs/Box
SK-75 SCG	81	65	65	100	20

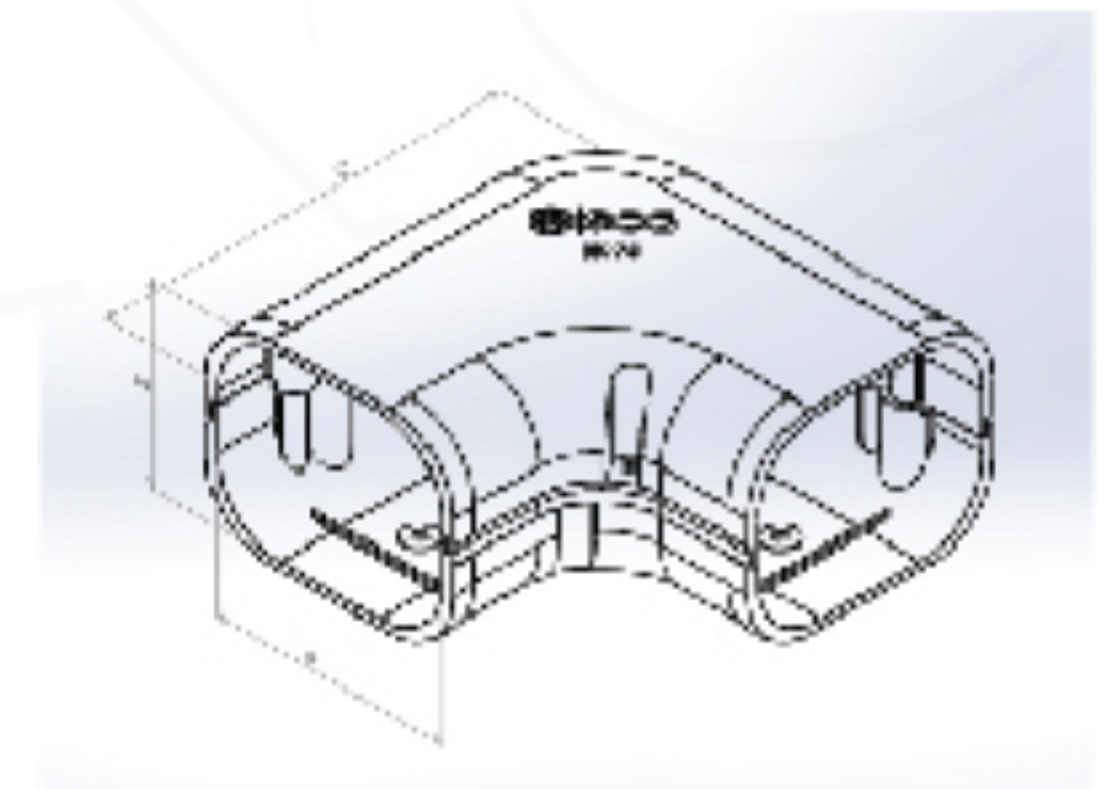


● ข้อต่อข้ามคาน SLIM CROSS OVER (SIF-75)

Product No.	A	B	C	D	Pcs/Box
SF-75 SCG	75	61	180	115	20

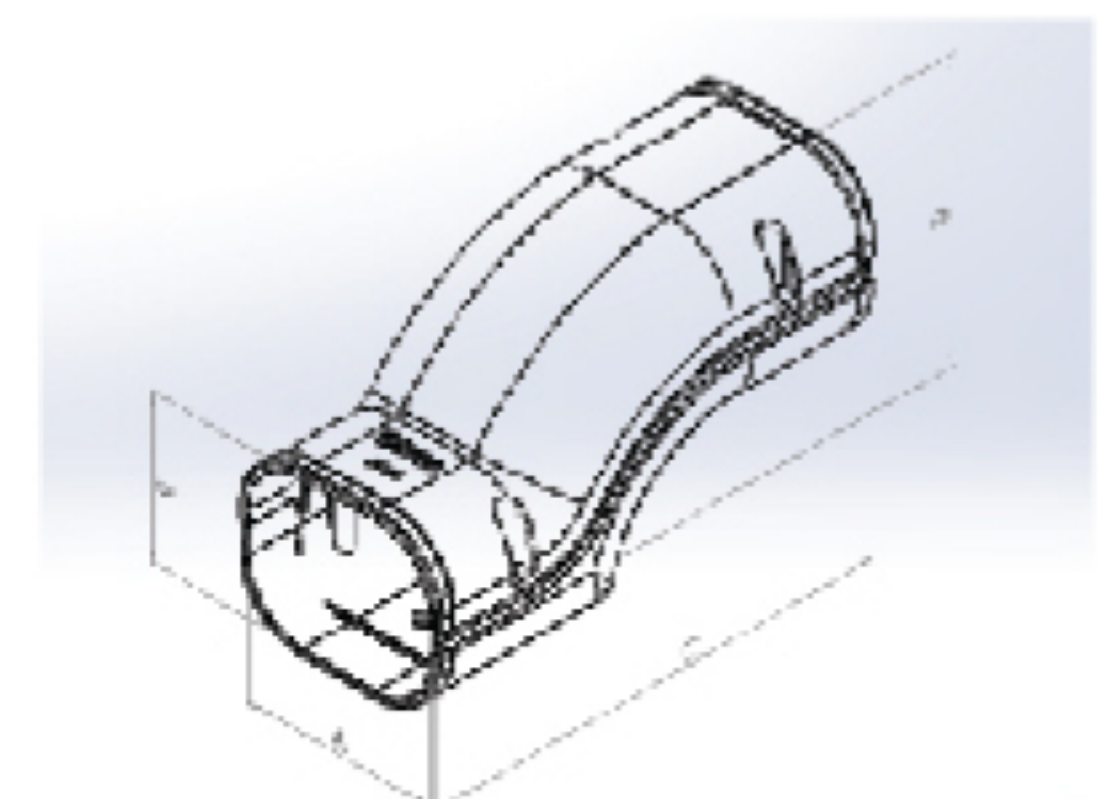


● ฝาครอบเพดาน SLIM WALL CAP (SA-75)

Product No.	A	B	C	D	E	Pcs/Box
SW-75 SCG	75	61	67	120	117	20

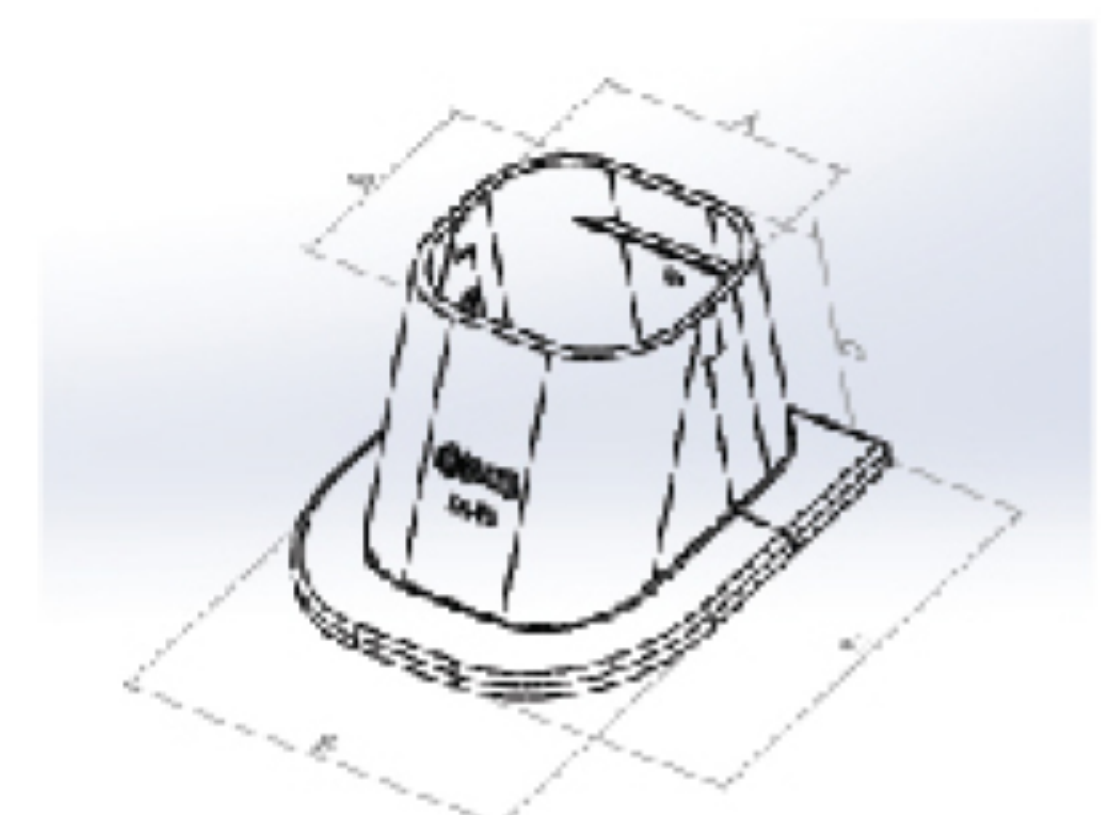

● ท่อยืด Slim Flex (SF-75)

Product No.	A	B	C	D	Pcs/Box
SF-75 SCG	473	25	77	57	15

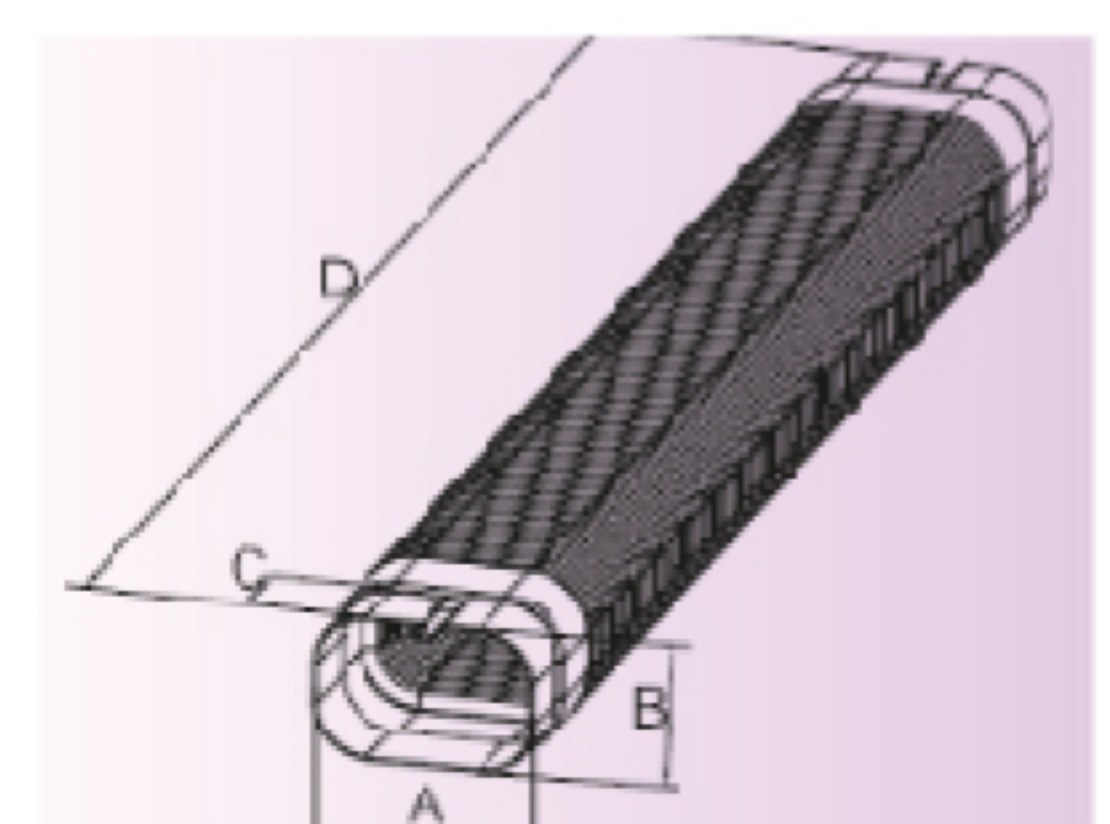

ชุดรางครอบท่อแอร์

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน 1 กล่อง

- รางครอบท่อแอร์ ยาว 2 ม. จำนวน 2 ท่อน
- ข้อต่อตรง 1 ชิ้น
- ข้องอ 90 เข้ามุมผนัง 1 ชิ้น
- ข้องอโค้ง 90 1 ชิ้น
- ฝาครอบเข้าผนัง 1 ชิ้น



เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

1. ส่วนไฟฟ้ารุ่นสำหรับเจาะปูน
2. ดอกสว่านเจาะปูน ขนาด 7 มม.
3. ดอกไขควงสี่แฉก
4. ตลับเมตร
5. เลื่อย/ลูกหมู ตัดรางพลาสติก
6. ระดับน้ำ
7. สกรูเหล็กหัวเห็ดเกลียวปล่อยชุบกลวาไนซ์ เบอร์ 6 ยาว 5/8 นิ้ว (สำหรับยึดรางครอบท่อแอร์)
8. สกรูเหล็กหัวเห็ดเกลียวปล่อยชุบกลวาไนซ์ เบอร์ 6 ยาว 3/4 นิ้ว (สำหรับยึดข้อต่อ)
9. พุกพลาสติก เบอร์ 6 (กรณีใช้งานกับผนังคอนกรีต)

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. กำหนดตำแหน่งและเจาะรูขนาด 2.5-3 นิ้ว ที่ผนังเพื่อเดินท่อน้ำยาไปติดตั้งกับคอมเพรสเซอร์

1.1 กำหนดตำแหน่งเพื่อเจาะรู



1.2 ใช้ Hole Saws ขนาด 2.5-3" เจาะรู



1.3 ได้รูเจาะขนาด 2.5-3 นิ้ว ดังรูปภาพ



2. เริ่มติดตั้งรางครอบท่อแอร์และข้อต่อชั้นล่างตามตำแหน่งและระยะที่กำหนดไว้

2.1 ใช้ระดับน้ำวัดแนวรางครอบท่อแอร์ เพื่อกำหนดตำแหน่งฝังพุก



2.2 ใช้ส่วนเจาะผนังเพื่อฝังพุก



2.3 นำพุกพลาสติกเบอร์ 6 ฝังไปในรูที่เจาะไว้แล้ว



2.4 ยึดรางและข้อต่อชั้นล่างโดยใช้สกรู



3. ติดตั้งท่อน้ำยาและสายไฟภายในรางครอบท่อแอร์ชั้นล่างที่ยึดติดไว้ก่อนหน้า



4. นำรางครอบท่อแอร์และข้อต่อชั้นบน ติดตั้งเข้ากับชั้นล่างตามจุดยึดของชั้นงานด้วยสกรูเกลียวปล่อย เบอร์ 6 ยาว 3/4 นิ้ว ให้เรียบร้อย

4.1 นำรางครอบท่อแอร์และข้อต่อชั้นบน ติดตั้งเข้ากับชั้นล่าง



4.2 ยึดข้อต่อชั้นบนด้วยสกรู



4.3 ติดตั้งให้เรียบร้อย ดังรูปภาพ

