

# KIMSON

น้ำยาทาเกลียวท่อ สำหรับช่างประปามืออาชีพ...

## PIPE JOINT GASKET SEALANT No.51




### น้ำยาทาเกลียวท่อ เบอร์ 51



**คุณสมบัติ** น้ำยาทาเกลียวประกอบท่อ เบอร์51 เหมาะ

อย่างยิ่งสำหรับทาเกลียวท่อ หน้าแปลนท่อที่ทำด้วยโลหะ  
ทุกชนิด และปะเก็นท่อต่าง ๆ

- มีลักษณะ ชัน เหนียว แข็งช้า และไม่แข็งตัว
- มีประสิทธิภาพดีกว่าเทปพันเกลียว ไม่ต้องใช้ด้ายหรือปอพัน
- ใช้ได้ทั้งท่อน้ำร้อน น้ำเย็น สตรีม แก๊ส และท่อน้ำมันต่างๆ
- คงตัวอยู่ได้ในอุณหภูมิ  $-54^{\circ}\text{C}$  ถึง  $204^{\circ}\text{C}$
- ทนแรงดันได้ถึง 5,000 psi. (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
- รั้งถอดออกได้ง่าย

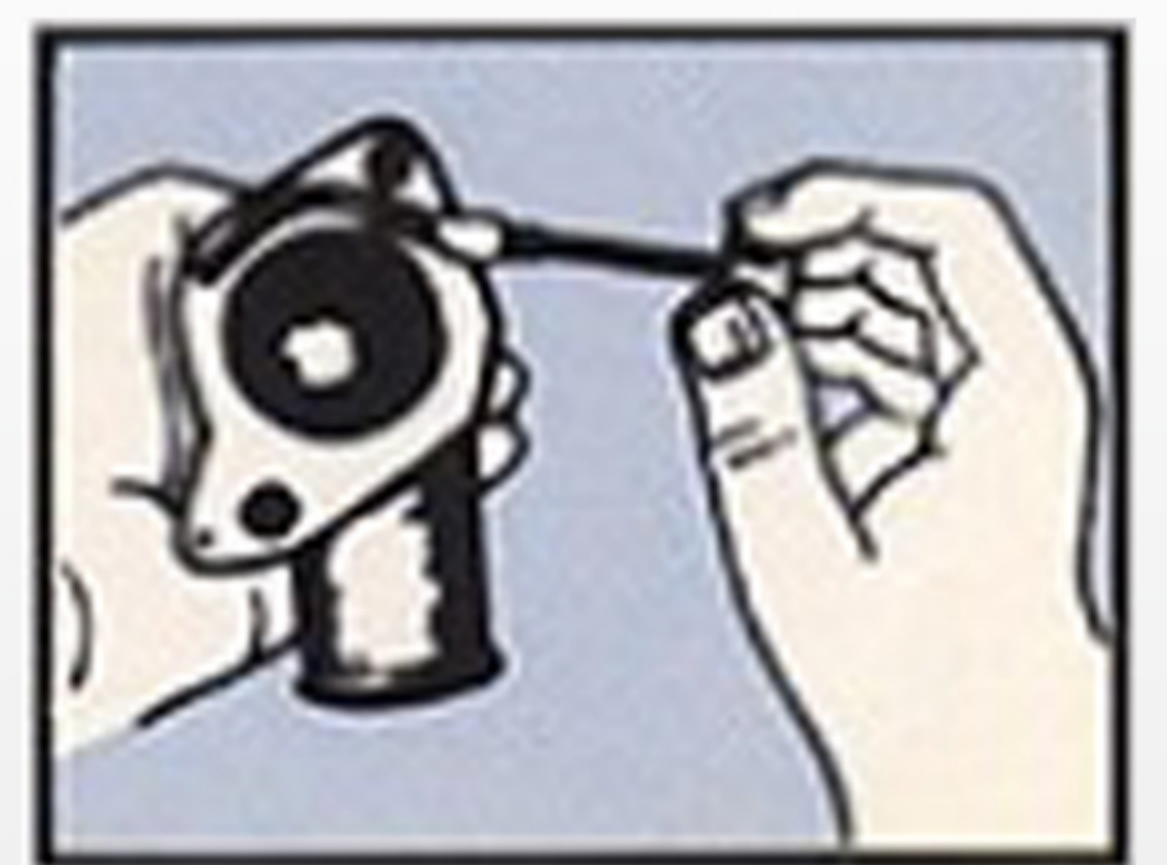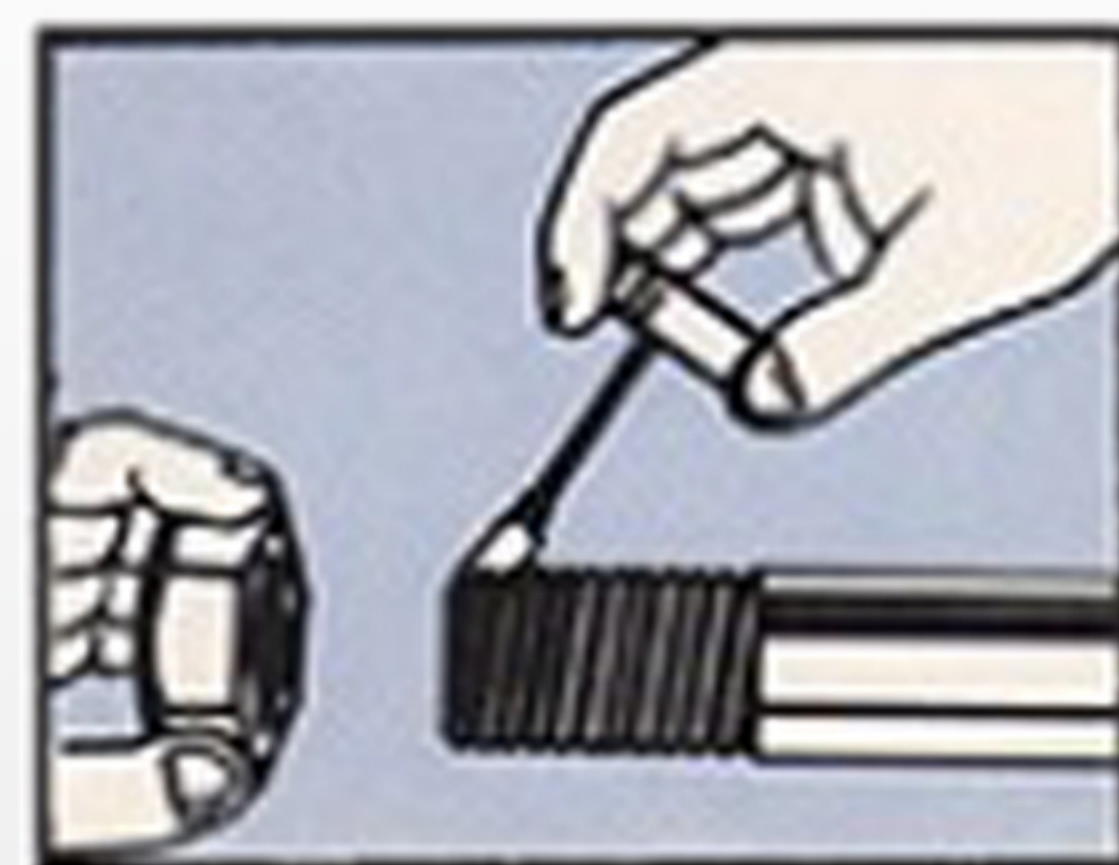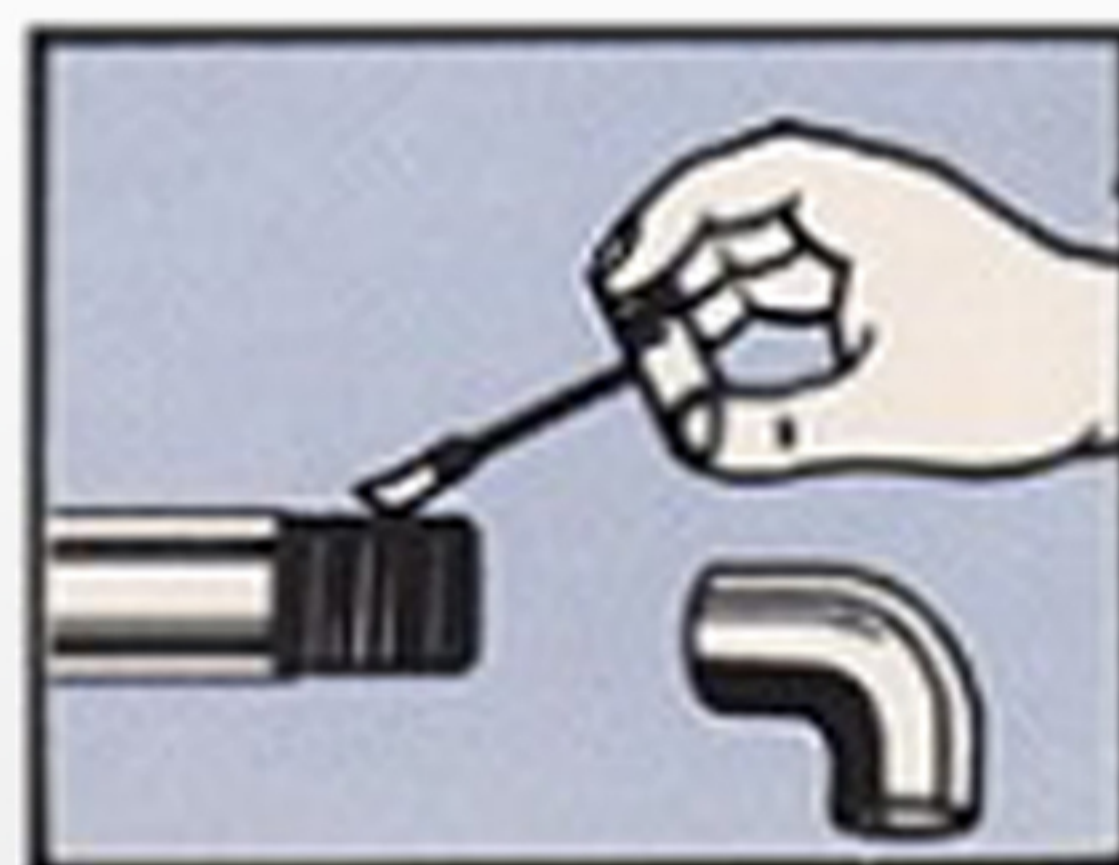

### วิธีใช้

สำหรับต่อท่อต่าง ๆ ให้ทาที่เกลียวตัวผู้ให้ลึกถึงท้องเกลียว  
และประกอบเข้ากับท่อตามปกติ หากใช้กับหน้าแปลน หรือ  
ปะเก็น ให้ทาบาง ๆ ทั้งสองด้าน ปล่อยให้แห้งประมาณ 5 นาที  
จึงประกอบเข้าด้วยกัน

ขนาด Size	สี Color	ทนอุณหภูมิ Temp ( $^{\circ}\text{C}$ )	ทนแรงดัน Pressure (PSI)
4 fl.oz.	●	204	5000
16 fl. oz.	●	204	5000
1 gal.	●	204	5000