


ประตูน้ำ แกนนำต

Gate Valve (MODEL BG 212)

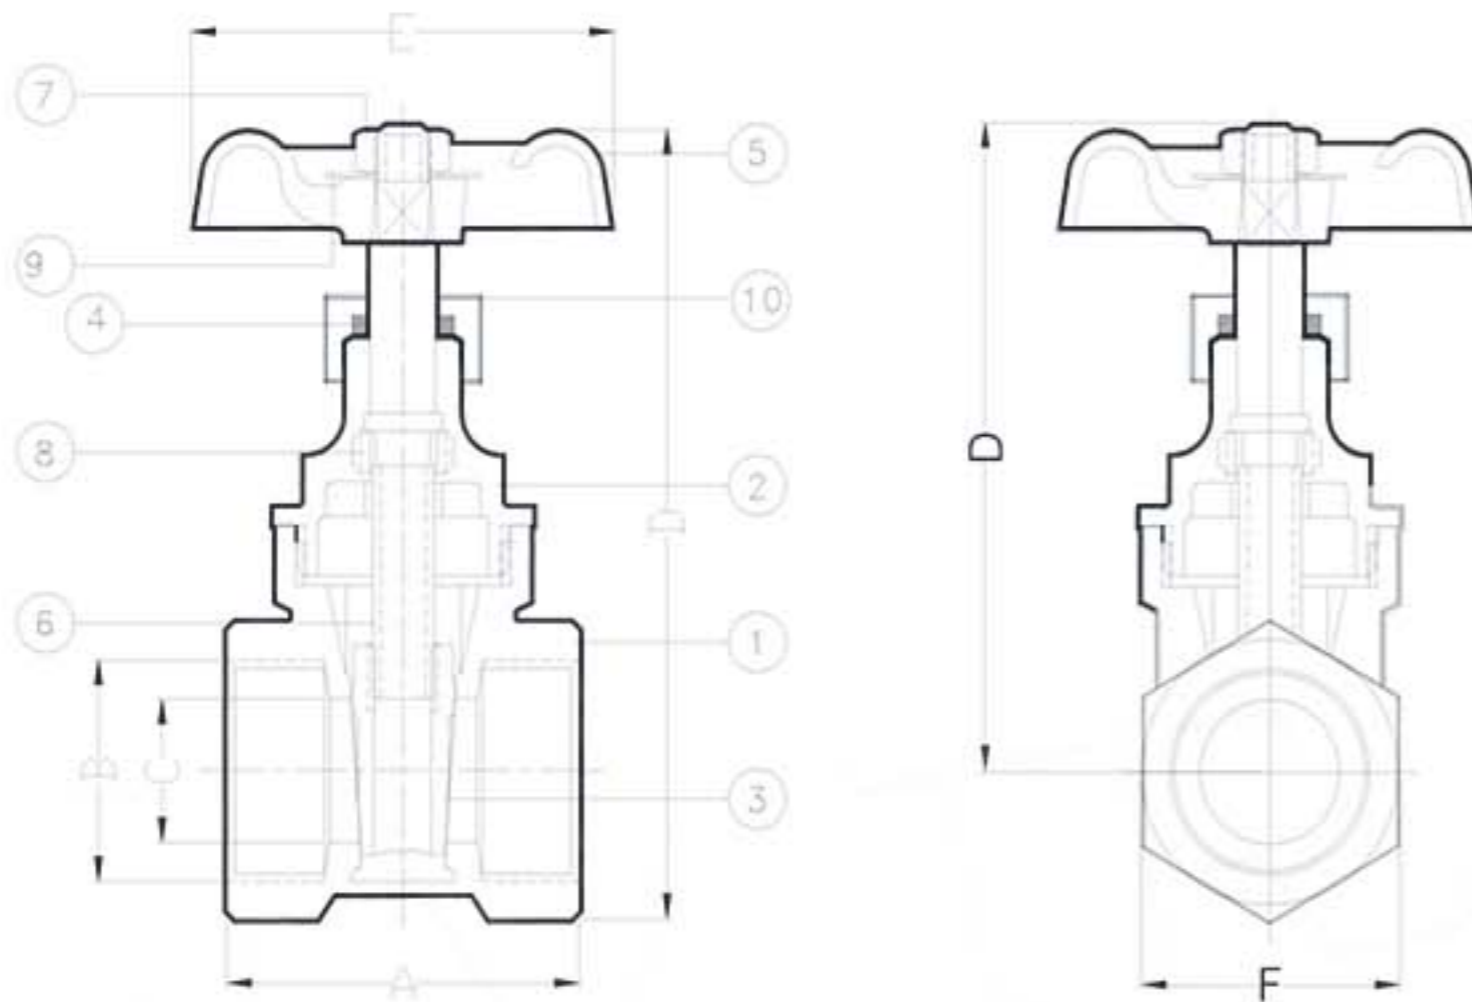

Dimensions มิติ

Model	SIZE	A	B	C	D	E	F
BG 212	1/2"	36.6	PT1/2"	12.8	69.3	50.7	25.0
BG 212	3/4"	43.9	PT3/4"	17.1	80.0	50.7	31.4
BG 212	1"	50.2	PT1"	22.0	89.5	60.4	37.3
BG 212	1-1/4"	53.5	PT1-1/4"	26.8	102.3	60.0	45.0
BG 212	1-1/2"	56.6	PT1-1/2"	32.2	108.0	75.5	52.5
BG 212	2"	66.3	PT2"	43.3	141.0	80.0	65.4
BG 212	3"	85.0	PT3"	65.2	195.6	124.5	94.0
BG 212	4"	108.6	PT4"	85.2	248.0	146.5	121.4

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1 Body	Brass
2 Bonnet	Brass
3 Disc	Brass
4 Packing	PVC Shor A
5 Handle Wheel	Cast Iron with painting
6 Stem	Brass Rod
7 Nut	Steel
8 Ring Screw	Brass Rod
9 Name Plate	Aluminium
10 Packing Nut	Brass Rod

ประตูน้ำ แกนนำต

- ตัวประตูน้ำมีขนาดใหญ่ และทางน้ำผ่านเต็มสะดวก บ่าจับล็อกมีพื้นที่มากประแจจับสะดวก
- ป้องกันการรั่วซึม PVC SHOR A คุณภาพ (จุดแกนนำตบังคับสเต็มยืดอายุการใช้งาน) เปิด-ปิดสะดวก
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพราะทำมาจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- มือหมุนมีขนาดเหมาะกับมือ พ่นสี EPOXY POWDER มีความทนทาน ต่อการเปิด-ปิดบ่อยๆ
- รับแรงดันน้ำได้ 16 Kg./cm² ไม่พบรั่วซึม
- มี 9 ขนาด 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" และ 4"

AZUMA®